



Funkempfänger Lighting Indoor RTS




Funkempfänger zum Ein- oder Ausschalten von 230V-Verbrauchern mit Funksender. Zur Unterputzmontage im Innenbereich. Anwendungen: 230V-Glühlampen, 230V-Halogenlampen, 12V-Halogenlampen mit geeignetem Trafo.

Produktvorteile

- **Komfortable Lichtsteuerung mit einem RTS-Sender**
 - Einschalten mit der AUF-Taste
 - Ausschalten mit der AB-Taste
- **Kompakte Bauweise zur Montage in einer Unterputzdose**
- **Bis 500 W Anschlussleistung**
- Einfacher Anschluss durch Klemmenanschlüsse
- Einfaches Nachrüsten einer bestehenden Installation
- Aufputzmontage mit Zubehör Artikel-Nr. 9 700 195 Aufputzkappe Jung CD 500 aw
- Notbedientaste am Steuergerät
- Einfaches Einlernen der Funksender über eine Prog-Taste am Funkempfänger


Funktionsprinzip

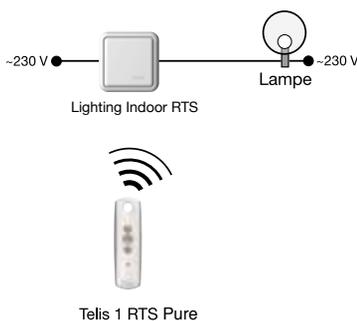

Lighting Indoor RTS

	Artikel-Nr.
Lighting Indoor RTS	1 810 165
Lieferumfang: Steuergerät inkl. Abdeckplatte und Abdeckrahmen Jung CD 500 alpinweiß	

Technische Daten

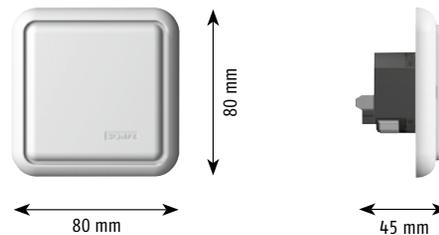

Wichtigste technische Daten:

Betriebsspannung:	220–240V ~ 50/60Hz
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 30
Schutzklasse:	II
Sicherung:	3,15 A
Schaltkontaktbelastbarkeit:	max. 500 W
Schaltzeit Relais:	permanent
Max. Anzahl speicherbarer Sender:	12
Funkfrequenz:	433,42 MHz

Anschluss

